


ELABORADORA
DE COBRE
VIÑA DEL MAR S.A.

Agua Santa 4303
Fonos : (32) 2611166*
Fax : (32) 2610260
ventas@covisa.cl

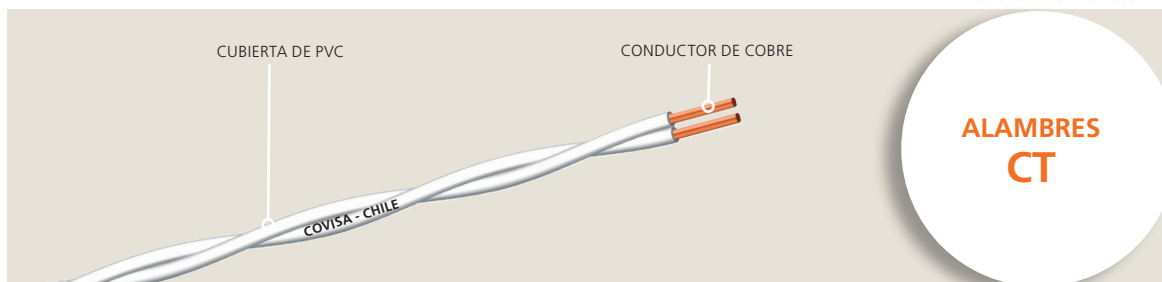

NORMA DE FABRICACIÓN:

Covisa

CARACTERÍSTICAS: ALAMBRE TELEFÓNICO PARA INTERIOR

DESCRIPCIÓN DEL CONDUCTOR

Uno o más conductores de alambre de cobre aislado con PVC trenzados.

CONSTRUCCIÓN

Conductor : Alambre de cobre electrolítico de temple blando.

Aislación : Termoplástico de Cloruro de Polivinilo (PVC). Cuando los conductores son del mismo color, se identifica la polaridad con una o dos estrías.

DESPACHO

En rollos de 100 mts.

APLICACIONES

Como repartidor y para conexiones telefónicas en interiores.

TABLA DE ALAMBRES CT
(Características eléctricas y mecánicas).

CALIBRE AWG	SECCION EN MM2	CONSTRUCCION		ESPESOR AISLACIÓN MM	DIAMETRO EXTERIOR MM	PESO KG / KM
		Nº DE CONDUCTORES	DIAMETRO CONDUCTOR			
22	0,3247	1	0,643 mm.	0,4	1,50	4,8
		2			2,90	9,8
		3			3,15	14,7
		4			3,60	19,6

NOTA

Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.

