


ELABORADORA
DE COBRE
VIÑA DEL MAR S.A.

Agua Santa 4303
Fonos : (32) 2611166*
Fax : (32) 2610260
ventas@covisa.cl

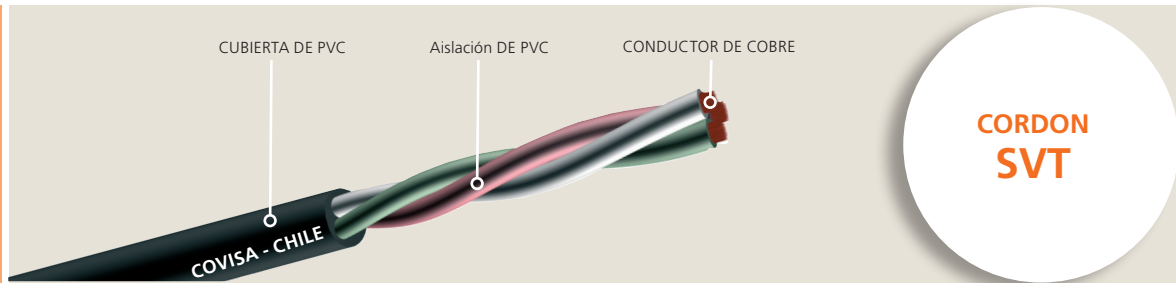

NORMA DE FABRICACIÓN:

NCh-2013. Of 1987; NEC

CARACTERÍSTICAS: CORDÓN DE SERVICIO LIVIANO

Tensión de Servicio : 300 volts
Temperatura de Servicio : 60°C
Simplicidad y flexibilidad

DESCRIPCIÓN DEL CONDUCTOR

Conductores Flexibles, formados por hebras de alambre de cobre calibre 34 AWG, aislados con termoplástico (PVC), cableados con o sin relleno textil, con cubierta de PVC.

CONSTRUCCIÓN

Conductor : Conductores flexibles de cobre electrolítico, de temple blando.
Aislación : Cloruro de Polivinilo (PVC), para 60°C.
Cubierta : Cloruro de Polivinilo (PVC), para 60°C.
Coloreado : los conductores aislados estarán polarizados por los colores básicos.
Cubierta : Color gris.

DESPACHO

En rollos de 100 mts.

IDENTIFICACIÓN

Impresa sobre la cubierta, con las siguientes características:
COVISA-CHILE, SVT, *calibre*, 300 VOLT., CERT 0086 – 07 - RM

APLICACIONES

Conductor para uso liviano, aspiradoras, jugueras y equipos electrodomésticos de tamaño similar.

TABLA DE CORDON SVT

(Características eléctricas y mecánicas).

CALIBRE AWG	CONSTRUCCION			ESPESOR		DIAMETRO EXTERIOR MM	PESO KG / KM	CAPACIDAD DE CARGA T° AMB 30°C (AMP)
	N° DE CONDUCT.	N° DE HEBRAS	DIAMETRO HEBRAS MM	AISLACIÓN MM	REVEST. MM			
18	2	41	0,16	0,38	0,76	6,10	50	10
	3					6,35	58	7
20	2	26	0,16	0,38	0,76	5,25	35	7
	3					5,55	43	5

NOTA

Los valores indicados son aproximados y de acuerdo a la tolerancia de las normas de fabricación.



ISO 9001:2000
COVISA S.A.